# HPE Aruba Networking User Experience Insight

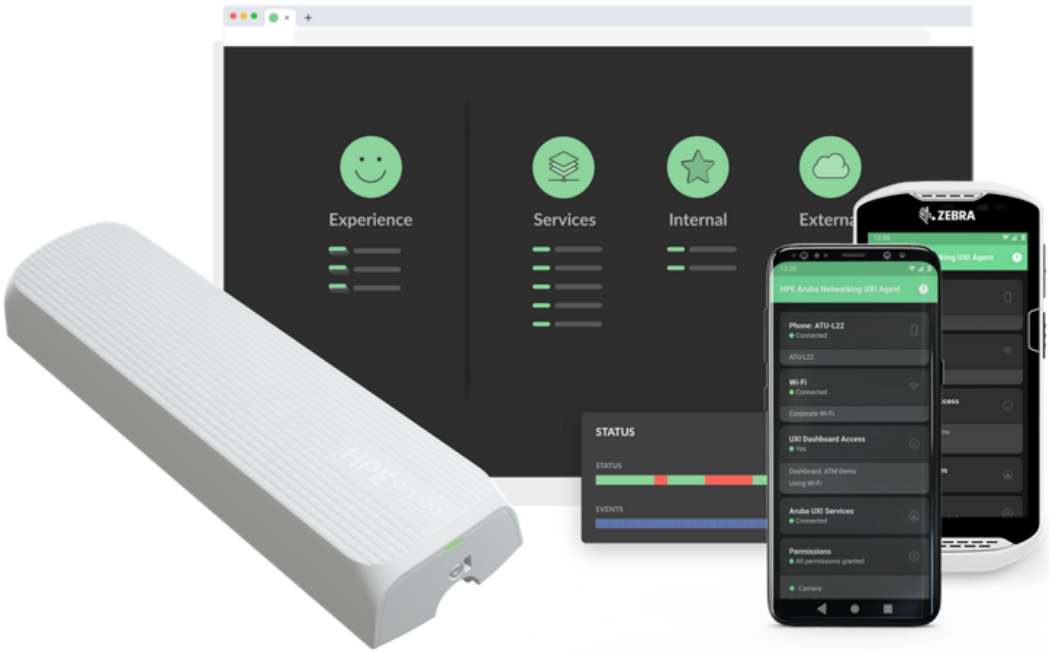


### Quais são as novidades?

- Sensor UXI Wi-Fi 7: compatível com o padrão 802.11be (Wi-Fi 7). Esses sensores combinam rádios cliente de banda tripla com interfaces gigabit Ethernet para fornecer monitoramento de desempenho robusto com e sem fio.
- Assinaturas de SaaS: As SKUs como serviço oferecem novos recursos de licenciamento para otimizar o valor e fornecer mais flexibilidade nos modelos de consumo e pagamento para ajudar a maximizar os orçamentos de TI e simplificar as operações.
- Agente UXI: compatível com Windows®, MAC® e Android™, o agente executa testes sintéticos para monitorar o desempenho dos

## Visão geral

O HPE Aruba Networking User Experience Insight (UXI) é uma solução de monitoramento de experiência digital que valida a integridade da rede, o desempenho do aplicativo e soluciona problemas que afetam a experiência diária do usuário. Ele fornece visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre o desempenho da rede e dos aplicativos de uma perspectiva da borda, permitindo que as empresas utilizem uma solução de garantia de rede inteligente para entender a integridade da rede e o desempenho do aplicativo e atenuar os problemas de conectividade antes que eles afetem os usuários finais e a produtividade do local de trabalho.

Ideal para ambientes de campus e filiais, o HPE Aruba Networking UXI é composto por sensores de hardware, agentes e painel hospedado na nuvem. Os sensores são implantados perto dos usuários finais e os agentes são instalados nos dispositivos dos usuários finais. Esses sensores e agentes executam testes sintéticos para fornecer análises detalhadas de dados em redes, aplicativos e dispositivos de usuários.

aplicativos e da rede, oferecendo insights sobre a integridade do dispositivo.

- Análise de caminho: Fornece um modelo completo do tráfego de saída na rede global, ajudando a equipe de TI a identificar a causa e a localização do problema que afeta a experiência digital do usuário final.

- Detecção de incidentes alimentada por AI: Reduz a fadiga de alertas e acelera o tempo médio até a inocência, agrupando problemas comuns vistos em toda a rede.

- Destino do envio de dados: Permite que as equipes de TI exportem dados de desempenho do aplicativo e da rede capturados pelo HPE Aruba Networking UXI em sua plataforma de dados para análise e tomada de decisões adicionais.

## Recursos

### Observabilidade proativa no desempenho do aplicativo e de redes com UXI independente de fornecedor

Observabilidade proativa com análise de caminho: tenha um modelo completo do tráfego de saída na rede global e visualize a causa e a localização do problema que afeta a experiência digital do usuário final.

Monitoramento de Wi-Fi 7: Valide a implantação da rede Wi-Fi 7 com um sensor de hardware Wi-Fi 7 pioneiro no setor com capacidade celular.

Monitoramento único da integridade da rede: Entenda como sua rede de campus ou filial funciona para usuários finais com apenas uma olhada no HPE Aruba Networking UXI Dashboard e ajude a garantir que os SLAs e XLAs sejam atendidos.

Triagem automática: capture problemas intermitentes conforme acontecem e chegue à causa raiz para solucionar problemas rapidamente – as equipes de TI podem fazer download do arquivo PCAP para análise adicional ou voltar no tempo até 30 dias para validar quaisquer alterações na rede.

Destino do envio de dados: crie um painel do cliente enviando resultados de testes e dados de problemas capturados pelo UXI para um destino que você gerencia. As opções atuais são AWS S3, Google® BigQuery™, Elasticsearch®, Splunk® (beta), BigPanda® (beta) ou você pode configurar um ponto de acesso HTTP genérico.

### Monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana com sensores de hardware exclusivos

Execute até 20 mil testes por dia: O sensor HPE Aruba Networking UXI testa até quatro redes e todos os aplicativos empresariais e web configurados, executando até 20 mil testes por dia, eliminando qualquer dúvida.

Conexão móvel de backup: a conexão móvel integrada totalmente gerenciada fornece conectividade ao sensor UXI quando ele não consegue se conectar ao Wi-Fi, não consegue autenticar ou quando o backhaul do Wi-Fi está inativo.

Backup de energia do "último suspiro": uma array de supercapacitores fornece energia de reserva para que o sensor UXI notifique você sobre o problema de energia, garantindo que a rede ainda esteja ativa e entre normalmente no modo inativo.

Teste de aplicativos web: testa a jornada do usuário passo a passo em diferentes aplicativos da web, gravando um fluxo de trabalho do usuário usando Selenium™ e enviando-o para o painel de controle UXI para teste.

**Monitoramento aprofundado da experiência digital com Agente UXI**

Execute testes sintéticos em dispositivos Windows®, Mac® e Android™: o agente UXI capacita as equipes de TI com visibilidade incomparável da experiência digital do usuário final, fornecendo insights detalhados sobre o desempenho da rede, dos aplicativos e dos dispositivos.

Análise do dispositivo: o Agente UXI fornece análise adicional do desempenho do dispositivo, oferecendo insights como PID, número de série, porcentagem da bateria, status de integridade, temperatura, endereço IP e localização para ajudar a TI na solução rápida de problemas.

Portal de autoatendimento do usuário para usuários finais: quando instalado em notebooks, o agente fornece uma guia de visão geral de desempenho para usuários finais que destaca o status da rede e os aplicativos que estão sendo testados, bem como informações de dispositivos e redes comumente solicitadas pelas equipes de TI, como sistema operacional, ISP, modo PHY e índice MSC.

**Solucione rapidamente tíquetes de suporte técnico relacionados a problemas de rede em dispositivos Zebra**

Execute testes sintéticos no dispositivo Zebra®: com implantação em dispositivos portáteis Zebra, ele executa constantes testes sintéticos para monitorar a rede e diferentes aplicativos configurados. Quando o agente detecta um problema, ele entra no modo de triagem automática para identificar a causa raiz.

Roaming e análise de voz: fornece análise adicional da qualidade da chamada VoIP do dispositivo e do desempenho de roaming. Usando o 802.11mc, o agente também aponta a localização exata (em um mapa do andar) dos dispositivos Zebra afetados por problemas relacionados à rede ou aos aplicativos.

| Especificações técnicas | HPE Aruba Networking User Experience Insight |
|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio<br>Bluetooth Low Energy (BLE5.0) |
| **Comunicação de dados** | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) |
| **Garantia** | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care |
| **Duração (prazo)** | 1 ano, 3 anos ou 5 anos |
| **Tipo de licença** | Assinatura antecipada |
| **Plataformas admitidas** | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com: Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra |
| **Pré-requisitos** | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. |
| **Conectividade, padrão** | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| **Voltage de entrada** | 802.3af PoE (Power over Ethernet) |
| **Consumo de energia** | 12 W |
| **Montagem** | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional |
| **Frequência de faturamento** | Anual<br>mensal<br>trimestral<br>antecipada |
| **Portas** | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 |

# Comparação de SKUs

| | HPE Aruba Networking User Experience Insight 6Ghz 11ax PoE Powered Sensor without PSU (SOU51A) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 1-year Subscription E-STU (R4W97AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 3-year Subscription E-STU (R4W98AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 5-year Subscription E-STU (R4W99AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor 6Ghz 11ax Cellular PoE Powered Sensor with PSU (SOU52A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | Rádio duplo 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais; Rádio Bluetooth de Baixa Energia (BLE5.1); Low Power Indoor (LPI) suportado para 6GHz | | | | Rádio duplo 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais; Rádio Bluetooth de Baixa Energia (BLE5.1); Low Power Indoor (LPI) suportado para 6GHz; Ligação 3G/LTE para integração com SIM totalmente gerido e serviço |
| **Comunicação de dados** | Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE UL/IEC/EN 62368; ID FCC: S0U51A: Q9DASIN0305 RMN (Número do Modelo Regulamentar): UX-G6E RMN: ASIN0305 | | | | Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE UL/IEC/EN 62368; ID FCC: S0U52A: Q9DASIN0306 RMN (Número do Modelo Regulamentar): UX-G6EC RMN: ASIN0306 |
| **Garantia** | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia. Observações: Suporte de software incluído na assinatura Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | | | | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia. Observações: Suporte de software incluído na assinatura Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care |
| **Duração (prazo)** | | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
| **Tipo de licença** | | Nuvem | Nuvem | Nuvem | |

| | HPE Aruba Networking User Experience Insight 6Ghz 11ax PoE Powered Sensor without PSU (SOU51A) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 1-year Subscription E-STU (R4W97AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 3-year Subscription E-STU (R4W98AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Cloud 5-year Subscription E-STU (R4W99AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor 6Ghz 11ax Cellular PoE Powered Sensor with PSU (SOU52A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plataformas admitidas** | | Sensor UXI | Sensor UXI | Sensor UXI | |
| **Pré-requisitos** | | Os clientes devem ter um sensor UXI | Os clientes devem ter um sensor UXI | Os clientes devem ter um sensor UXI | |
| **Conectividade, padrão** | Rádio duplo 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz e 6 Ghz com dois fluxos espaciais; Gigabit Ethernet 10/100/1.000; Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.1) | | | | Rádio duplo 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz e 6 Ghz com dois fluxos espaciais; Gigabit Ethernet 10/100/1.000; Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.1); Conexão 3G/LTE para integração com SIM e serviço gerenciados completos |
| **Voltage de entrada** | 802.3af Power over Ethernet (PoE); Adaptador de alimentação CA (R3T90A) | | | | 802.3af Power over Ethernet (PoE); Adaptador de alimentação CA (R3T90A) |
| **Consumo de energia** | 12 W | | | | 12 W |
| **Montagem** | O suporte deve ser perfurado | | | | O suporte deve ser perfurado |
| **Peso para transporte** | 680,4 gm | | | | 680,4 gm |
| **Dimensões de envio** | 5,8 x 10,2 x 26,4 cm | | | | 5,8 x 10,2 x 26,4 cm |
| **Portas** | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | | | | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 |

| | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 1-year Subscription E-STU (R4X00AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 3-year Subscription E-STU (R4X01AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 5-year Subscription E-STU (R4X02AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Wi-Fi 7 Ethernet Cellular Sensor (S4W53A) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Wi-Fi 7 Ethernet Sensor (S4W52A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | | | | Rádio cliente WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais<br><br>Rádio cliente WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais | Rádio cliente WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais<br><br>Rádio cliente WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com dois fluxos espaciais |
| **Comunicação de dados** | | | | Diretiva RED 2014/53/UE | Diretiva RED 2014/53/UE |
| **Garantia** | | | | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care |
| **Duração (prazo)** | 1 ano | 3 anos | 5 anos | | |
| **Tipo de licença** | LTE | LTE | LTE | | |
| **Plataformas admitidas** | Sensor UXI compatível com LTE | Sensor UXI compatível com LTE | Sensor UXI compatível com LTE | | |
| **Pré-requisitos** | Os clientes devem ter um sensor UXI compatível com LTE | Os clientes devem ter um sensor UXI compatível com LTE | Os clientes devem ter um sensor UXI compatível com LTE | | |
| **Conectividade, padrão** | | | | Gigabit Ethernet 100/1000 | Gigabit Ethernet 100/1000 |

| | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 1-year Subscription E-STU (R4X00AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 3-year Subscription E-STU (R4X01AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Sensor LTE 5-year Subscription E-STU (R4X02AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Wi-Fi 7 Ethernet Cellular Sensor (S4W53A) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Wi-Fi 7 Ethernet Sensor (S4W52A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Voltage de entrada** | | | | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3af PoE (Power over Ethernet) |
| **Consumo de energia** | | | | 12 W | 12 W |
| **Montagem** | | | | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional |
| **Portas** | | | | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 |

| | HPE Aruba Networking User Experience Insight Zebra Agent Cloud 1-year Subscription E-STU (R8R05AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Zebra Agent Cloud 3-year Subscription E-STU (R8R06AAE) | HPE Aruba Networking User Experience Insight Zebra Agent Cloud 5-year Subscription E-STU (R8R07AAE) | HPE Aruba Networking UXI Agent 1-year Cloud Subscription E-STU (S2D97AAE) | HPE Aruba Networking UXI Agent 3-year Cloud Subscription E-STU (S2D98AAE) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Duração (prazo)** | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 1 ano | 3 anos |
| **Tipo de licença** | Nuvem | | | | |
| **Plataformas admitidas** | Dispositivos Android portáteis Zebra. | Dispositivos Android portáteis Zebra. | Dispositivos Android portáteis Zebra. | Dispositivo Android, Windows ou Mac | Dispositivo Android, Windows ou Mac |
| **Pré-requisitos** | Os clientes devem ter dispositivos Zebra Android | Os clientes devem ter dispositivos Zebra Android | Os clientes devem ter dispositivos Zebra Android | O cliente deve ter um dispositivo compatível: Android, Windows ou Mac | O cliente deve ter um dispositivo compatível: Android, Windows ou Mac |

| | HPE Aruba Networking UXI Agent 5-year Cloud Subscription E-STU (S2D99AAE) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 1-year Subscription SaaS (S2D97AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 3-year Subscription SaaS (S2D98AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 5-year Subscription SaaS (S2D99AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Zebra Cloud 1-year Subscription SaaS (S3M63AAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.0) | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.0) | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.0) | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio Bluetooth Low Energy (BLE5.0) |
| **Comunicação de dados** | | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) |
| **Garantia** | | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care |
| **Duração (prazo)** | 5 anos | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 1 ano |
| **Tipo de licença** | Nuvem | Assinatura antecipada | Assinatura antecipada | Assinatura antecipada | Assinatura antecipada |
| **Plataformas admitidas** | Dispositivo Android, Windows ou Mac | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com:<br>Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com:<br>Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com:<br>Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com:<br>Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra |

| | HPE Aruba Networking UXI Agent 5-year Cloud Subscription E-STU (S2D99AAE) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 1-year Subscription SaaS (S2D97AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 3-year Subscription SaaS (S2D98AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Cloud 5-year Subscription SaaS (S2D99AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Zebra Cloud 1-year Subscription SaaS (S3M63AAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pré-requisitos** | O cliente deve ter um dispositivo compatível: Android, Windows ou Mac | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. |
| **Conectividade, padrão** | | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| **Voltage de entrada** | | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3af PoE (Power over Ethernet) |
| **Consumo de energia** | | 12 W | 12 W | 12 W | 12 W |
| **Montagem** | | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional |
| **Portas** | | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 |

| | HPE Aruba Networking UXI Agent Zebra Cloud 3-year Subscription SaaS (S3M65AAS) | HPE Aruba Networking UXI Agent Zebra Cloud 5-year Subscription SaaS (S3M68AAS) | HPE Aruba Networking UXI Cloud 1-year Subscription SaaS (S3M51AAS) | HPE Aruba Networking UXI Cloud 3-year Subscription SaaS (S3M52AAS) | HPE Aruba Networking UXI Cloud 5-year Subscription SaaS (S3M53AAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio<br>Bluetooth Low Energy (BLE5.0) | | | | |
| **Comunicação de dados** | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) | | | | |
| **Garantia** | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | | | | |
| **Duração (prazo)** | 3 anos | 5 anos | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
| **Tipo de licença** | Assinatura antecipada | | | | |
| **Plataformas admitidas** | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com: Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra | | | | |
| **Pré-requisitos** | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. | | | | |
| **Conectividade, padrão** | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | | | | |
| **Voltage de entrada** | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | | | | |
| **Consumo de energia** | 12 W | | | | |
| **Montagem** | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | | | | |
| **Portas** | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | | | | |

| | HPE Aruba Networking UXI Cloud Configurable Subscription SaaS (S3M49AAS) | HPE Aruba Networking UXI LTE 1-year Subscription SaaS (S3M56AAS) | HPE Aruba Networking UXI LTE 3-year Subscription SaaS (S3M57AAS) | HPE Aruba Networking UXI LTE 5-year Subscription SaaS (S3M58AAS) | HPE Aruba Networking UXI LTE Configurable Subscription SaaS (S3M54AAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio<br>Bluetooth Low Energy (BLE5.0) | | | | |
| **Comunicação de dados** | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) | | | | |
| **Garantia** | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care | | | | |
| **Duração (prazo)** | | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
| **Tipo de licença** | Assinatura antecipada | | | | |
| **Plataformas admitidas** | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com: Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra | | | | |
| **Pré-requisitos** | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. | | | | |
| **Conectividade, padrão** | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | | | | |
| **Voltage de entrada** | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | | | | |
| **Consumo de energia** | 12 W | | | | |
| **Montagem** | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional | | | | |
| **Portas** | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | | | | |

| | HPE Aruba Networking UXI Zebra Configurable Subscription SaaS (S3M59AAS) |
|---|---|
| **Antena Wi-Fi** | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz com dois fluxos espaciais Rádio<br>Bluetooth Low Energy (BLE5.0) |
| **Comunicação de dados** | Marcação CE<br>Diretiva RED (2014/53/EU)<br>Diretiva EMC (2014/30/EU) |
| **Garantia** | Garantia de substituição de 1 ano com envio em 10 dias. Consulte a duração da garantia.<br>Observações:<br>Suporte de software incluído na assinatura<br>Suporte de hardware por meio do HPE Aruba Networking Foundational Care |
| **Tipo de licença** | Assinatura antecipada |
| **Plataformas admitidas** | Os sensores de hardware UXI são independentes de fornecedor<br>Os agentes são compatíveis com: Dispositivos Android, Windows, Mac e Zebra |
| **Pré-requisitos** | Para assinatura de nuvem: os clientes precisam de sensores de hardware.<br>Para o Agente UXI: os clientes precisam de dispositivos compatíveis (Android, Windows, Mac e Zebra).<br>Para assinatura LTE: os clientes precisam de sensores LTE UXI compatíveis. |
| **Conectividade, padrão** | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| **Voltage de entrada** | 802.3af PoE (Power over Ethernet) |
| **Consumo de energia** | 12 W |
| **Montagem** | O posicionamento ideal em um suporte de parede, pilar e outros, é de ± 1,5 metro (± 4 a 5 pés) acima do solo<br>Cada sensor inclui um suporte, com um parafuso de fixação em estrela e uma ranhura para trava Kensington<br>Pés de borracha antiderrapantes para colocação dos sensores em superfície plana<br>Kit de montagem em barra T opcional |
| **Portas** | 10/100/1000BASE-T, RJ-45 |

# Opções relacionadas

Estão disponíveis as seguintes opções:

| SKU | Descrição |
|---|---|
| **Kits de montagem** | |
| R3T84A | HPE Aruba Networking User Experience Insight Mounting Kit |
| **Opções de gerenciamento de alimentação** | |
| R3T90A | HPE Aruba Networking User Experience Insight Power Supply Worldwide (Global) |

# Serviços relacionados

Os seguintes serviços estão disponíveis para estas séries:

| SKU | Descrição |
|---|---|
| **Serviços de tecnologia** | |
| H60A5E | HPE Networking Essential Care 1 year Next Day Hw Only UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59U3E | HPE Networking Essential Care 1 year Next Day Hw Only UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60A4E | HPE Networking Essential Care 1 year Next Day UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59U2E | HPE Networking Essential Care 1 year Next Day UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60C0E | HPE Networking Essential Care 1 year Next Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60C3E | HPE Networking Essential Care 1 year Same Day Volume T1 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60C4E | HPE Networking Essential Care 1 year Same Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59W7E | HPE Networking Essential Care 3 years Next Day Volume T1 UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60D0E | HPE Networking Essential Care 3 years Next Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60D4E | HPE Networking Essential Care 3 years Same Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59V1E | HPE Networking Essential Care 5 years Next Day Hw Only UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60B4E | HPE Networking Essential Care 5 years Next Day UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60E9E | HPE Networking Essential Care 5 years Next Day Volume T1 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60F0E | HPE Networking Essential Care 5 years Next Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59Y8E | HPE Networking Essential Care 5 years Next Day Volume T2 UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60B5E | HPE Networking Essential Care 5 years Same Day UXIG-CELL-SNSR Service |
| H59V3E | HPE Networking Essential Care 5 years Same Day UXIG-ETH-SNSR Service |
| H60F4E | HPE Networking Essential Care 5 years Same Day Volume T2 UXIG-CELL-SNSR Service |
| H60B9E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Next Day Volume T1 Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59V7E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Next Day Volume T1 Support UXIG-ETH-SNSR |

| | |
|---|---|
| H59V8E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Next Day Volume T2 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60A6E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Same Day Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59U4E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Same Day Support UXIG-ETH-SNSR |
| H59W1E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Same Day Volume T1 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H59W2E | HPE Networking Services-Essential Care 1 Year Same Day Volume T2 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60A7E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day HW Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59U5E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day HW Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60A8E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59U6E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60C9E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day Volume T1 Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59W8E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Next Day Volume T2 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60A9E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Same Day Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59U7E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Same Day Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60D3E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Same Day Volume T1 Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59X1E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Same Day Volume T1 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H59X2E | HPE Networking Services-Essential Care 3 Year Same Day Volume T2 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60B3E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Next Day HW Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59V2E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Next Day Support UXIG-ETH-SNSR |
| H59Y7E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Next Day Volume T1 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H60F3E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Same Day Volume T1 Support UXIG-CELL-SNSR |
| H59Z1E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Same Day Volume T1 Support UXIG-ETH-SNSR |
| H59Z2E | HPE Networking Services-Essential Care 5 Year Same Day Volume T2 Support UXIG-ETH-SNSR |

# Serviços do HPE Aruba Networking

Os serviços de rede HPE Aruba simplificam e aceleram o ciclo de vida da tecnologia de rede, permitindo que sua rede se expanda com melhor previsibilidade e custo-benefício. Quer você opere sua própria rede e precise melhorar a eficiência de TI ou queira se livrar de parte da carga, temos os serviços que precisa para atingir suas metas.

Saiba mais sobre o que os Serviços de rede HPE Aruba têm a oferecer em: hpe.com/edge/services

### Serviços de suporte

Nosso portfólio de suporte fornece os elementos essenciais de suporte, além de recursos proativos e de prevenção para o/a ajudar a melhorar a produtividade da sua equipe e a tirar o máximo proveito da sua rede. Os clientes do nosso suporte se beneficiam de uma resolução mais rápida dos problemas, operações e eficiências simplificadas  redução de incidentes de rede.

### Serviços profissionais

Com um profundo capital intelectual e ferramentas criadas para fins específicos, nossa equipe oferece uma variedade de serviços profissionais padrão e personalizados, projetados para acelerar o valor que você obtém da tecnologia de rede HPE Aruba.

| Os serviços baseados em projetos incluem: | Os serviços de assinatura anuais incluem: |
|---|---|
| Planejamento, auditoria e avaliação | Otimização de rede |
| Revisão e projeto de arquitetura | Operações inteligentes |
| Implantação, migração e transferência de conhecimento | Gerenciamento da experiência do cliente |

Nossos Serviços de treinamento permitem que a sua equipe comece a trabalhar rapidamente.

### HPE GreenLake para Networking

Nossa solução NaaS faz parte da família de serviços HPE GreenLake e simplifica as operações de rede, acelera o manuseio de equipamentos e aumenta o valor de sua solução HPE Aruba Networking. Se você precisar de orientação especializada e operações baseadas em automação para sua equipe, explore nossa abordagem NaaS por meio do HPE GreenLake for Networking.

Para informações técnicas adicionais, modelos e opções disponíveis, faça referência ao QuickSpecs

**Visite HPE.com**

Chat ao vivo

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias dos produtos e serviços da Hewlett Packard Enterprise são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Peças e materiais: A HPE irá oferecer reposição de peças e materiais suportados pela HPE necessários para manter o hardware coberto.

Peças e componentes que tenham atingido a vida útil suportada máxima e/ou as limitações de uso máximo definidas no manual operacional do fabricante, nas especificações rápidas do produto ou na folha de especificações técnicas do produto não serão fornecidos, reparados ou substituídos como parte desses serviços.

Amazon Web Services, AWS e Amazon S3 são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Android é uma marca comercial da Google LLC. BigPanda é uma marca comercial da BigPanda, Inc. BigQuery é uma marca comercial da Google LLC. Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário e utilizada sob licença pela Hewlett Packard Enterprise. Elasticsearch é uma marca comercial da Elasticsearch B.V., registrada nos EUA e em outros países. Google e o logotipo Google são marcas registradas da Google LLC. Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. Splunk é uma marca registrada da Splunk Inc. ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

A imagem do produto pode ser diferente do produto real.

PSN1010843534BRPT, novembro, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com